

Stereo Box RS

Highend Stereo Vollverstärker

- 2x 120 Watt @ 4 Ohm
- 2 Ohm laststabil
- Rein analoge Schaltung
- Vollsynchroner Doppel-Mono-Aufbau
- 6 Stereo Hochpegeleingänge (XLR & RCA)
- Pre & Subwoofer & Ausgang mit fixem Pegel (Rec-Out)
- Röhren-Eingangsstufe (6922)
- Motor-Potentiometer
- IR Fernbedienung im Lieferumfang
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Silber oder schwarz erhältlich

Technische Daten

Ausgangsleistung	2x 80W / 120W bei 8 / 4 Ohm
Rauschabstand	> -95dB (IEC -D)
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz (+0dB, -0,08dB)
THD	0,05% / 100 Watt
Verstärkung	32dB (RCA) / 35dB (XLR)
Stereo Line Eingänge	5 Paar RCA/Cinch Buchsen und 1 Paar XLR
Ausgangsimpedanz	0,022 Ohm
Subwooferanschluss	1x RCA (mono)
Rec-Ausgang	Stereo RCA (fixer Pegel)
Lautsprecheranschluss	4mm Ø Bananas, Spades oder blanke Kabelenden
Netzteil	48V/2,5A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
Standby Verbrauch	<1 Watt
Abmessungen B x H x T	206 x 72 x 200 (220mm inklusive Buchsen)
Gewicht	2650 g ohne Netzteil



Verkaufspreis
999,00 €

Stereo Box RS: Durch und durch audiophiler Vollverstärker

Dieser rein analoge Vollverstärker ist eine konsequente Umsetzung unseres Prinzips „Weniger ist mehr“. Er bietet 6 analoge Eingänge, 5 davon RCA & 1 XLR, mit konsequenten Doppelmonoaufbau im gesamten Signalweg. Wenn zusätzlich digitale Quellen angeschlossen werden sollen, ist die DAC Box RS die ideale Zusatzkomponente und es stehen dann insgesamt 14 analoge & digitale Eingänge für die perfekte Wiedergabe bereit!

Stereo Box RS kann sowohl als Vollverstärker, wie auch als Vorverstärker verwendet werden, auch ein eigener Subwooferausgang ist vorhanden. Rein analoge Schaltungen mit sehr rauscharmen Eingangsstufen garantieren kompromisslose Audioqualität. Elegante schlichte Bedienelemente auf der Gerätefront und die beige gepackte IR-Fernbedienung machen die Bedienung zum Vergnügen. Das massive Metallgehäuse ist zeitlos schlicht und schützt die empfindliche Elektronik vor äußeren Einflüssen. Stereo Box RS ist sowohl silbern und schwarz erhältlich.




Upgrade-Option:

Das separat erhältliche Linear-Netzteil **Power Box RS Amp** (VK € 499) verhilft zu mehr Verstärkerleistung (2x 100/195 Watt 8/4 Ohm) und 1-Ohm Laststabilität.



Rückansicht

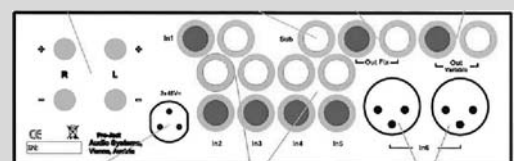

RCA, XLR, Subwoofer, Fixer & variabler Ausgang, LS, Power